

## Elektrowinde SW-E



### Leicht und handlich

Die kleine Elektrowinde SW-E wurde speziell für den Baustelleneinsatz und für Montagen in Industrie und Handwerk konstruiert. Sie kann an den Verbindungsstangen getragen und überall, wo ein festes, planes Fundament ist, einfach angeschraubt werden. Dabei spielt die Einbaulage keine Rolle!


### Zum Heben und Ziehen

Der Seilablauf kann beliebig in alle Richtungen erfolgen. Das dauergeschmierte, selbsthemmende Schneckengetriebe (bis SW-E 10) wirkt als zuverlässige Bremse zum Heben und Ziehen von Lasten. Der handels-übliche Normmotor ist im Reparaturfall einfach auszuwechseln.

Die Standardausführung wird mit 400 V-Drehstrom betrieben.

### Technik

- Triebwerksgruppe 1Bm
- Motoren in Schutzart IP55, Isoklasse F, 100 % ED
- entspricht der UVV Winden, Hub- und Zuggeräte VBG 8 sowie der EG-Maschinenrichtlinie (CE-Zeichen)
- Deutsches Ursprungszeugnis
- Drahtseile DIN 3069 + SE empfohlen
- Die Standardausführung ist in Bild 1 dargestellt.

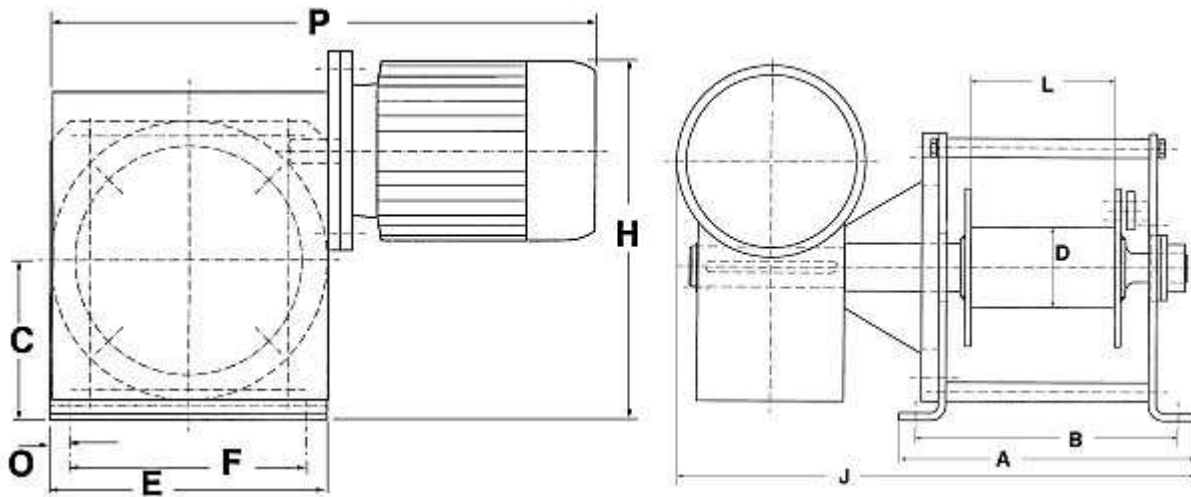

TYP	PORTY-/PORTY-W...	500	990
Hubkraft unterste Seillage	daN	730	1440
Hubkraft oberster Seillage	daN	500	990
Empfohlener Seildurchmesser	mm	6	8
Mittl. Seilgeschwindigkeit	m/min	6	7
Seilaufnahme in 1. Seillage	m	9,5	11
Max. Seilaufnahme	m	45	37
Motorleistung 3ph/400 V/50Hz	kW	0,75	2,2
Gewicht ohne Seil und Zubehör	kg	53	109
A (Maße)	mm	360	420
B	mm	325	375
C	mm	160	185
D	mm	84	104
E	mm	280	400
F	mm	240	350
G	mm	20	25
H	mm	350	415
J	mm	518	777
L	mm	200	250
O	mm	11	13
P	mm	614	783
Preis Grundausführung (400 V)	€	<b>1.845,00</b>	<b>2.360,00</b>
Mehrpreise: Gerillte Trommel	€	<b>177,00</b>	<b>241,00</b>
Trommelverlängerung je 10 cm	€	<b>52,00</b>	<b>81,00</b>

TYP	Mehrpreis €
Schützsteuerung Drucktastaten	<b>750,00</b>
Schützsteuerung Hängetasten komplett	<b>775,00</b>
Spindelendschalter als Betriebsendschalter *	<b>484,00</b>
Notendschalter zur externen Montage *	<b>92,00</b>
Steuerkabel je Meter	<b>7,70</b>
Stromstecker mit 3 m Kabel	<b>60,00</b>
Andere Spannung, Frequenz, Geschwindigkeit	auf Anfrage
* nur in Verbindung mit Schützsteuerung	