


Spritzwasser geschützte Elektroseilwinden 12 Volt

Diese Seilwinden sind zusätzlich mit einer Handkurbel ausgerüstet, falls keine Stromquelle verfügbar ist.

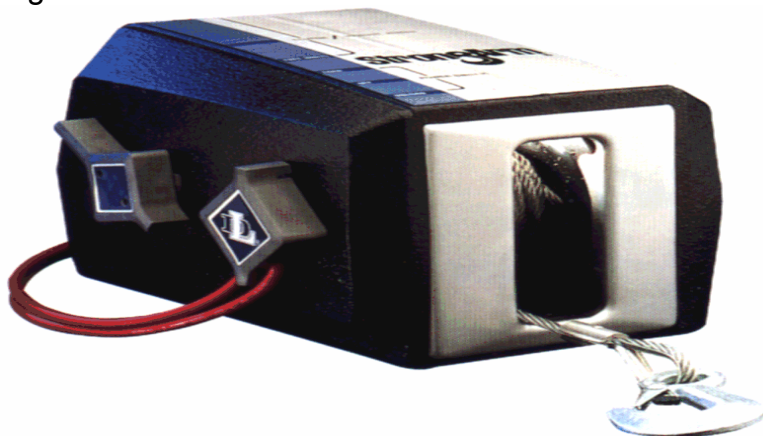

Lieferumfang: Drahtseil, Drehschalter mit Kabel, Handkurbel, Überlastschutz

TECHNISCHE -DATEN

Modell	Zugkraft 1 Seilage	Steigungsrate in kg					SA = Drahtseil TW = Gurt	Seil-Geschw. m/min
		5%	10%	20%	50%	70%		
SA 5000	680 kg	4540	3405	2315	1225	995	4,7mm x 15,2m	10 - 1,2
SA 7000	*1000 kg	6625	4990	3360	1815	1495	4,7mm x 6,1m	4,8 - 1,1
SA 9000	1360 kg	9070	6800	4630	2495	2040	5,6mm x 15,2m	3,4 - 0,7
SA12000	*2040 kg	13610	10250	6890	3765	3085	5,6mm x 7,6m	1,5 - 0,5
TW 4000	680 kg	4538	3416	2313	1266	1041	50 mm x 6,1m	6,7 - 1,3
TW 9000	1360kg	9077	6831	4627	2531	2082	50 mm x 7,6m	4,6 - 1,3

Alle angezeigten Kapazitäten beziehen sich auf die einfache Übertragung mit 4,5m Seil auf der Trommel und einem abtrieb -faktor von 10% bei voll ausgelasteter Kabeltrommel. Durch weitere Trommelaufwicklung wird die Kapazität reduziert. Beachte: 5% Neigung ist eine Mehraufnahme von 15m bei 3m Länge.


- Basierend auf der Verwendung eines Flaschenzuges und einer Drahtseil- Doppelung.

Die Winden sind nicht zur Personenbeförderung zugelassen

Artikelnr.	Modell	Preis €
4602920	SA 5000 / 12 Volt	451,60
4602922	SA 7000 / 12 Volt	519,19
4602829	SA 9000 / 12 Volt	558,38
4602830	SA12000 / 12Volt	614,17
4602831	TW 4000 / 12 Volt incl. Windengurt mit Haken	521,30
4602832	TW 9000 / 12Volt incl. Windengurt mit Haken	702,22

Zubehör

Drehschalterverlängerung 3 m

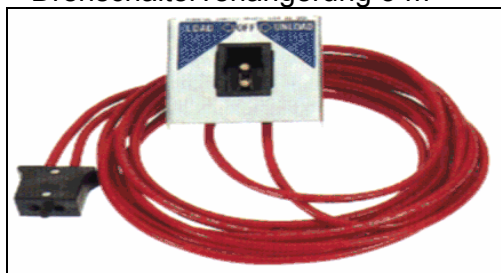

Relaisfernsteuerung 3 m



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis €
4606548	Kabelfernbedienung	71,50
4606549	Relaisfernsteuerung 3 m lang	281,10
4602831	Umlenkrolle mit Haken	59,20