


# TECHNADATION

## Selbstbremsende Hubwinden aus Edelstahl 316L (1.4404)

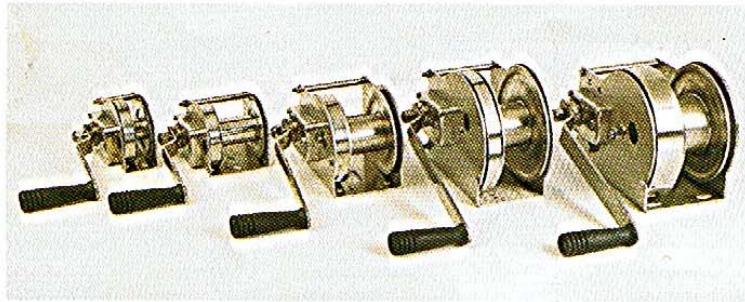

- Winde für Hubvorgänge mit selbsthemmender Sicherheitsbremse, die die Last ohne Eingriff auf die Handkurbel hält.
- Lastkapazität bis 900 kg (Hub)
- Edelstahl 316L (1.4404) für korrosive Umgebung

**Abmessungen:** sh S7 die Maße der entsprechenden Modelle.



### Selbstbremsende Winden, Edelstahl 1.4404, mit Getriebeabdeckung

Winden werden ohne Seil oder Gurtband geliefert.



Windentyp Art.-Nr.	4AFMID PF53417	4AFID PF53418	6AFID PF53619	8AFID PF53824	12AFID PF53119
Zugelassene Hubkraft obere Seillage	80 kg	180 kg	240 kg	270 kg	490 kg
untere Seillage	190 kg	340 kg	500 kg	650 kg	900 kg
Zugkraft, rollende Last bei 30 % Steigung	450 kg	500 kg	750 kg	850 kg	1 500 kg
Mindestlast für Bremsfunktion	10 Kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Empf. max. Seil-Ø u. Länge	3 mm x 8 m	4 mm x 12 m	5 mm x 14 m	6 mm x 19 m	7 mm x 13 m
Trommeldurchmesser	27 mm	36 mm	45 mm	54 mm	63 mm
Untersetzung	1/2,57	1/2,57	1/3,5	1/4,85	1/9,71
Gewicht, ca.	2,2 kg	2,8 kg	4,4 kg	5,2 kg	7,6 kg

### Selbstbremsende Winden, Edelstahl 1.4404, ohne Getriebeabdeckung

Winden werden ohne Seil oder Gurtband geliefert.



Windentyp Art.-Nr.	4AFMI PF54418	4AFI PF54419	6AFI PF54612	8AFI PF54816	12AFI PF54118
Zugelassene Hubkraft obere Seillage	80 kg	180 kg	240 kg	270 kg	490 kg
untere Seillage	190 kg	340 kg	500 kg	650 kg	900 kg
Zugkraft, rollende Last bei 30 % Steigung	450 kg	500 kg	750 kg	850 kg	1 500 kg
Mindestlast für Bremsfunktion	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Empf. max. Seil-Ø u. Länge	3 mm x 8 m	4 mm x 12 m	5 mm x 14 m	6 mm x 19 m	7 mm x 13 m
Trommeldurchmesser	27 mm	36 mm	45 mm	54 mm	63 mm
Untersetzung	1/2,57	1/2,57	1/3,5	1/4,85	1/9,71
Gewicht, ca.	2,2 kg	2,8 kg	4,4 kg	5,2 kg	7,6 kg

**Wichtig:** Diese Winden sind nicht zum Heben und Befördern von Personen bestimmt und dürfen dazu nicht eingesetzt werden.

### AFL-Ausführung : mit zusätzlicher Fallschutzsicherung

### Abnehmbare 6-kt Handkurbel

Winde mit einer Sperrklinke am Trommelzahnrad.

Ausführung	4AFIDL	6AFIDL	8AFIDL	12AFIDL
AFIDL-Ausführung mit Getriebeabdeckung	PF53416	PF53618	PF53823	PF53118
AFIL-Ausführung ohne Getriebeabdeckung	PF54417	PF54611	PF54815	PF54117

Option M5

Gehäuseabdeckung auf Anfrage

### Ersatzteil-Sätze

Windentyp	4AFMI	4AFI	6AFI	8AFI	12AFI
Handkurbel	PF56070	PF56070	PF56071	PF56072	PF56073
Seilklemme	PF56010	PF56010	PF56011	PF56012	PF56013

